

SL16C ŻALUZJA

MAGNETYCZNY STEROWNIK SZNURKOWY

To opatentowany manualny system magnetyczny z funkcją podnoszenia, opuszczania i obracania lamelk. Zewnętrzne urządzenie magnetyczne, przyklejane do szkła za pomocą taśmy klejącej o wysokiej wytrzymałości, zawiera pętlę sznurka oraz magnes, który doskonale współpracuje z magnetycznym łącznikiem wewnętrznego mechanizmu przemieszczającego sznurek, umożliwiając obrót magnesów, które uruchamiają żaluzję. W dowolnym momencie możesz wymienić magnetyczny sterownik sznurkowy na: magnetyczną tyczkę, pokrętło lub napęd zewnętrzny.

System posiada w standardzie ciepłą ramkę dystansową 16mm w kolorze czarnym (RAL 9005) lub szarym (RAL 7035).

W dowolnym momencie możesz wymienić magnetyczny sterownik sznurkowy na: tyczkę, pokrętło lub napęd zewnętrzny.



KOLORY SYSTEMU STEROWANIA



BIAŁY



SZARY



BEŻOWY



NIEBIESKI



ZIELONY



ŻÓŁTY




PRZEZROCZYSTY

KOLORY LAMELI:

S102


S149

S157

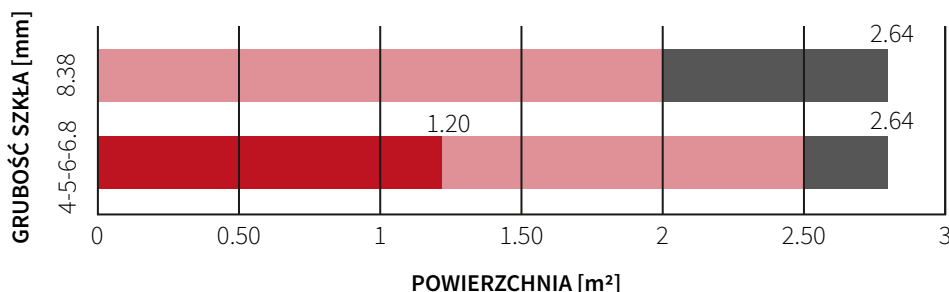

■ Wysoka prędkość, przełożenie napędu 1:3,6 ■ Standardowe przełożenie napędu 1:11

■ Dostępne tylko z funkcją obracania lamelkami

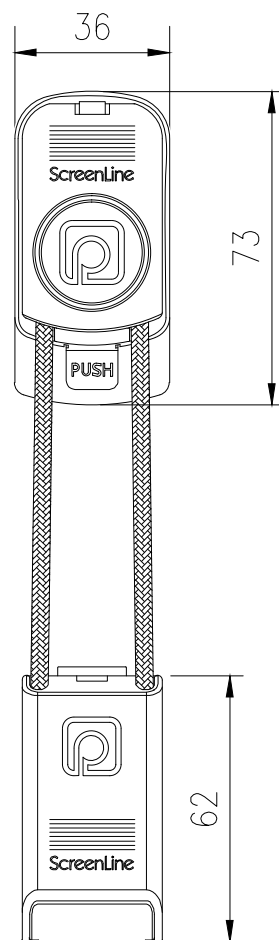

WYMIARY

MINIMALNY WYMIAR		MAKSYMALNY WYMIAR	
SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
300mm	300mm	1200mm	2200mm

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŻALUZJI ZALEŻNA JEST OD SZEROKOŚCI:

SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA
300-370mm	1500mm *
371-1200mm	2200mm **

*Do wysokości 2200mm, żaluzja dostarczana jest wyłącznie z funkcją pochylenia oraz z zablokowaną dolną szyną.

**Dla szyb o powierzchni od 2.51m² (2.02m² w szkło o grubości 8.38mm) do 2.64m², żaluzja dostarczana jest wyłącznie z funkcją pochylenia oraz zablokowaną dolną szyną.



VITROTERM - MURÓW S.A.
NOTHING'S IMPOSSIBLE WITH GLASS!

SYSTEM 16C

MAGNETYCZNA TYCZKA

KOLORY SYSTEMU STEROWANIA




BIAŁY



CZARNY



PRZEZROCZYSTY

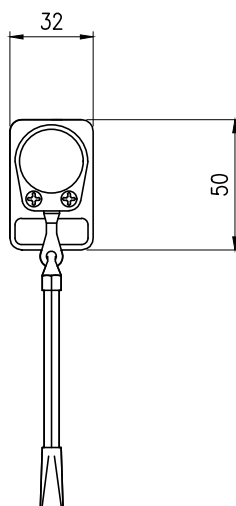

SYSTEM 16C

MAGNETYCZNE POKRĘTŁO


KOLORY SYSTEMU STEROWANIA



BIAŁY



SZARY

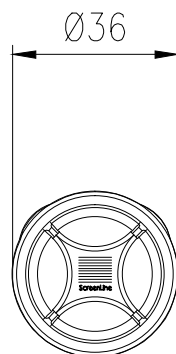

SYSTEM 16C

NAPĘD ZEWNĘTRZNY

KOLORY SYSTEMU STEROWANIA




BIAŁY



CZARNY



SZARY

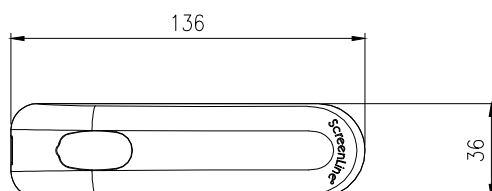

UCHYLANIE I PODNOSZENIE LAMELEK

Powyższe moduły sterowania posiadają funkcję obracania, opuszczania i podnoszenia lamelek. W przypadku pokrętła magnetycznego i tyczki magnetycznej podnoszenie może być uciążliwe, ale praktycznie i technicznie jest to możliwe.



VITROTERM - MURÓW S.A.
NOTHING'S IMPOSSIBLE WITH GLASS!