

SL16S ŻALUZJA

SUWAK MAGNETYCZNY

To obsługiwany ręcznie, opatentowany system magnetyczny z funkcją podnoszenia/opuszczania i pochylenia żaluzji.

Sterowanie modelem żaluzji w tym systemie odbywa się za pomocą suwaka magnetycznego umieszczonego na prawej lub lewej krawędzi szyby zespolonej. Klejony wąski przezroczysty profil zapewnia bezpośredni ruch suwaka. Żaluzja jest podnoszona i opuszczana poprzez przesuwanie suwaka w górę i w dół. Poruszając się w górę i w dół tym samym suwakiem, lamele żaluzji są pochyłane.

System SL16S jest standardowo dostarczany z ciepłą ramką dystansową 16mm w kolorze czarnym (RAL9005) lub szarym (RAL7035).



KOLORY SYSTEMU STEROWANIA



BIAŁY



SZARY




BEŻOWY

KOLORY LAMELI:

S102


S149

S157

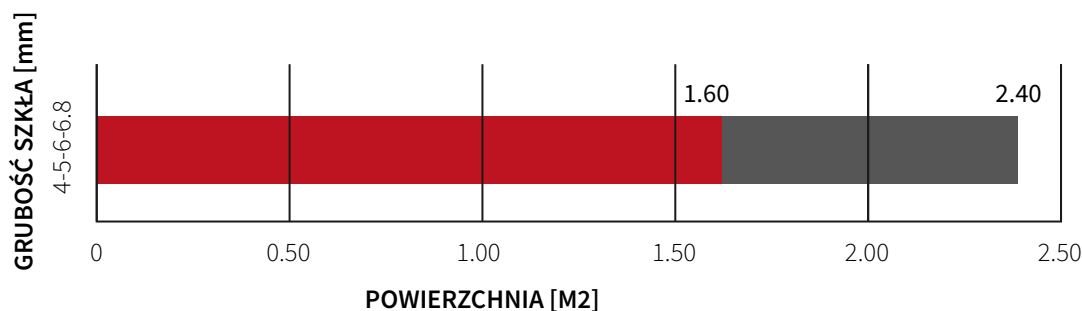

■ Pełne przełożenie napędu

■ Dostępna żaluzja tylko z funkcją obracania lamelkami

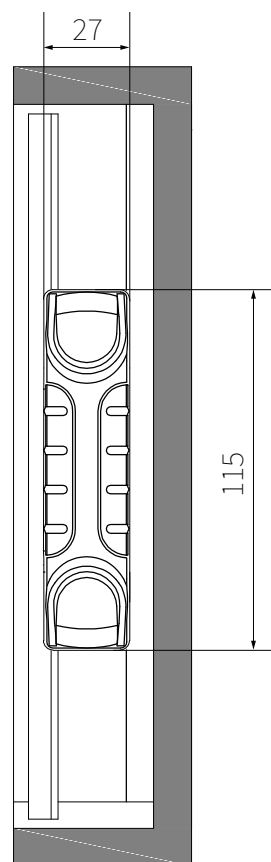

OGRANICZENIA WYMIARÓW

MINIMALNY WYMIAR		MAKSYMALNY WYMIAR	
SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
300mm	500mm	1200mm	2200mm

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŻALUZJI ZALEŻNA JEST OD SZEROKOŚCI:

SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA
300-370mm	1000mm
371-1200mm	2200mm *

*Dla obszarów o powierzchni od 1.6 m² do 2.4 m², żaluzja dostarczana jest z funkcją jedynie pochylenia oraz całkowicie podniesiona.



VITROTERM - MURÓW S.A.
NOTHING'S IMPOSSIBLE WITH GLASS!