

SL20-22M ŻALUZJA

STEROWANIE ELEKTRYCZNE

To zmotoryzowany system z funkcją podnoszenia/opuszczania i pochylenia żaluzji zamkniętej wewnątrz szyby zespolonej.

Podnoszenie i opuszczanie żaluzji odbywa się za pomocą urządzenia składającego się z bezszczotkowego silnika (24Vdc) oraz miniaturowej jednostki sterującej, która za pomocą enkodera umożliwia jednoczesną i synchroniczną pracę kilku żaluzji oraz precyzyjne pochylenie lameli. Silnik i cały elektroniczny układ sterowania znajdują się wewnątrz górnego profilu.

Do szyby lub ramy okiennej nie są stosowane żadne dodatkowe elementy sterujące. Silnik uruchamiany jest za pomocą ściennego wyłącznika lub opcjonalnie za pomocą pilota lub aplikacji ScreenTronic zainstalowanej na urządzeniach z systemami iOS i Android.

System SL20-22M standardowo jest dostarczany z ciepłą ramką dystansową 20mm i 22mm w kolorze szarym (RAL7035) lub czarnym (RAL9005).



KOLORY SYSTEMU STEROWANIA



SZARY

KOLORY LAMELI:

S102

S130

S155

S106


S142

S157

S125

S149

S156

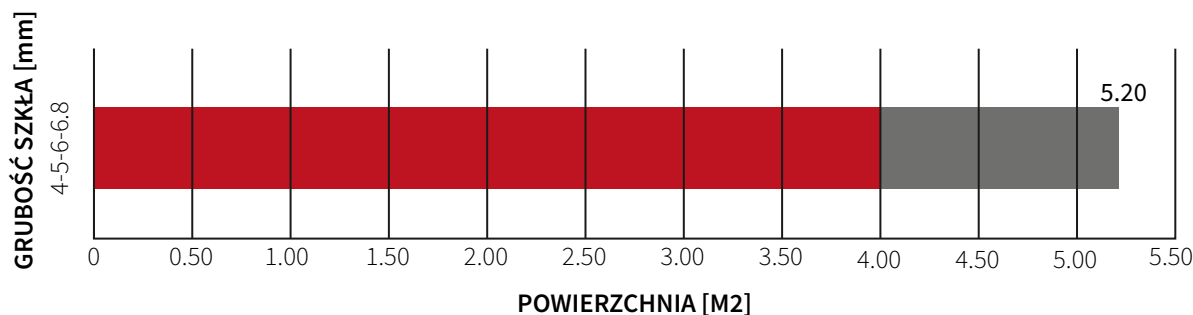

■ Żaluzja z funkcją podnoszenia/opuszczania i obracania lamelkami

■ Dostępne żaluzje wyłącznie z funkcją obracania lamelkami

WYMIARY

MINIMALNY WYMIAR		MAKSYMALNY WYMIAR	
SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
300mm	300mm	2000mm	2600mm

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŻALUZJI ZALEŻNA JEST OD SZEROKOŚCI:

SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA
300-350 mm	1670 mm*
351-400 mm	2020 mm*
401-2000 mm	2600 mm**

* Jeśli wysokość przekracza 2600mm, żaluzje mają tylko funkcję obracania lamelkami.

** Dla powierzchni od 4.01m² do 5.2m², żaluzje mają tylko funkcję obracania lamelkami.



VITROTERM - MURÓW S.A.
NOTHING'S IMPOSSIBLE WITH GLASS!