

SL20-22P ŻALUZJA

POKRĘTŁO

To system magnetyczny z ręcznym sterowaniem żaluzji. System został zaprojektowany tak, aby umożliwić funkcję obracania lamel tylko za pomocą zewnętrznej gałki, która jest mocowana do ościeżnicy okna/drzwi.

Wewnętrzna jednostka magnetyczna przenosząca ruch z gałki na żaluzję jest całkowicie ukryta i uszczelniona w ramie szyby zespolonej, tak aby zapewnić właściwości izolacyjne szyby zespolonej, a w szczególności ochronę przed zabrudzeniami i warunkami atmosferycznymi.

System SL20-22P standardowo dostarczany jest z ciepłą ramką dystansową 20mm i 22mm w kolorze szarym (RAL7035) lub czarnym (RAL9005).



KOLORY SYSTEMU STEROWANIA



BIAŁY



SZARY



METALICZNY



SREBRNY



CZARNY

KOLORY LAMELI:

S102

S130

S155

S106



S142

S157

S125

S149

S156

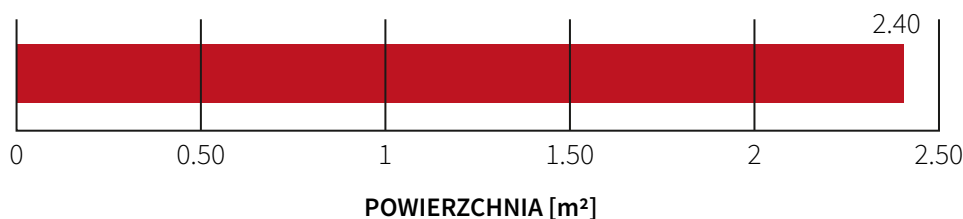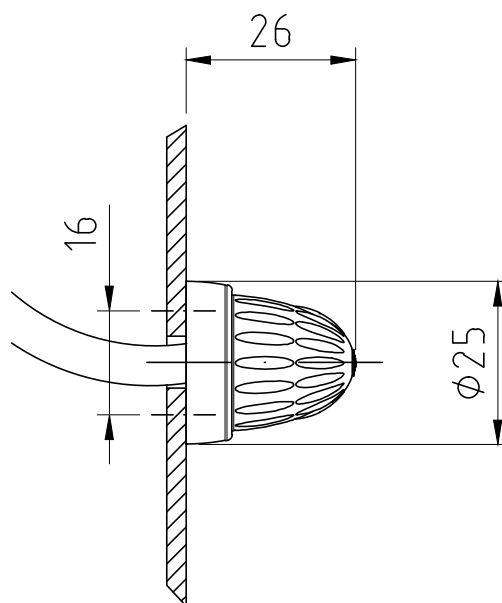

■ Pełne przełożenie napędu

■ Obniżone przełożenie napędu 1:18

■ Dostępne tylko z funkcją obracania lamelkami

MOŻLIWE WYMIARY

MINIMALNY WYMIAR		MAKSYMALNY WYMIAR	
SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
190mm	300mm	2000mm	2500mm



VITROTERM - MURÓW S.A.
NOTHING'S IMPOSSIBLE WITH GLASS!