

SL20-22S ŻALUZJA

SUWAK MAGNETYCZNY

To obsługiwany ręcznie, opatentowany system magnetyczny z funkcją podnoszenia/opuszczania i pochylenia żaluzji.

Sterowanie modelem żaluzji w tym systemie odbywa się za pomocą suwaka magnetycznego umieszczonego na prawej lub lewej krawędzi szyby zespolonej. Klejony wąski przezroczysty profil zapewnia bezpośredni ruch suwaka. Żaluzja jest podnoszona i opuszczana poprzez przesuwanie suwaka w górę i w dół. Poruszając się w górę i w dół tym samym suwakiem, lamele żaluzji są pochyłane.

System SL20-22S jest standardowo dostarczany z ciepłą ramką dystansową 20mm lub 22mm w kolorze czarnym (RAL9005) lub szarym (RAL7035).



KOLORY SYSTEMU STEROWANIA



BIAŁY



SZARY



BEŻOWY

KOLORY LAMELI:

S102

S130

S155

S106


S142

S157

S125


S149

S156

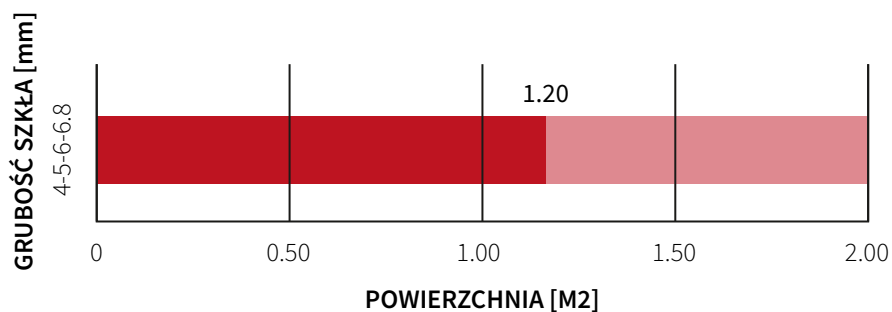

■ Pełne przełożenie napędu

■ Obniżone przełożenie napędu 1:18

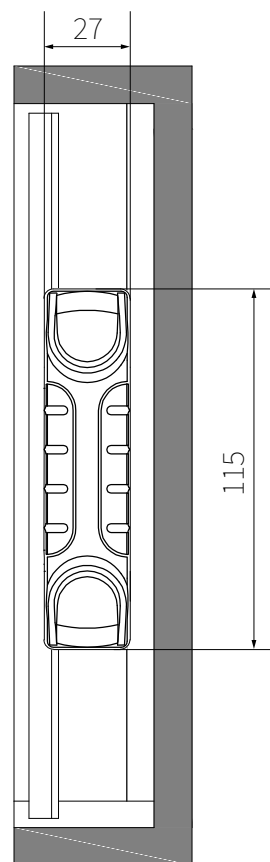

OGRANICZENIA WYMIARÓW

MINIMALNY WYMIAR		MAKSYMALNY WYMIAR	
SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
300mm	450mm*	1500mm	2200mm

*Wysokość minimalna = 450mm z pełnym przełożeniem napędu.
Wysokość minimalna = 700mm z obniżonym przełożeniem napędu

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŻALUZJI ZALEŻNA JEST OD SZEROKOŚCI:

SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA
300-350mm	1400mm
351-400mm	1800mm
401-1500mm	2200mm **

**Dla obszarów o powierzchni od 3.51 m² do 5.2 m², żaluzja dostarczana jest z funkcją jedynie pochylenia oraz całkowicie podniesiona.



VITROTERM - MURÓW S.A.
NOTHING'S IMPOSSIBLE WITH GLASS!