

SL24P ŻALUZJA

POKRĘTŁO

To system magnetyczny z ręcznym sterowaniem żaluzji. System został zaprojektowany tak, aby umożliwić funkcję obracania lamelk tylko za pomocą zewnętrznej gałki, która jest mocowana do ościeżnicy okna/drzwi.

Wewnętrzna jednostka magnetyczna przenosząca ruch z gałki na żaluzję jest całkowicie ukryta i uszczelniona w ramie szyby zespolonej, tak aby zapewnić właściwości izolacyjne szyby zespolonej, a w szczególności ochronę przed zabrudzeniami i warunkami atmosferycznymi.



System SL24P standardowo dostarczany jest z ciepłą ramką dystansową o szerokości 24mm w kolorze szarym (RAL7035) lub czarnym (RAL9005).



KOLORY SYSTEMU STEROWANIA



KOLORY LAMELI:

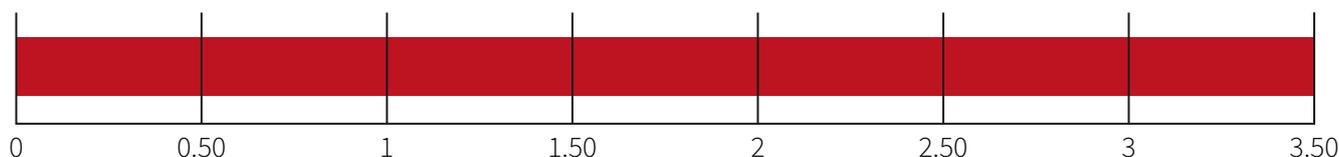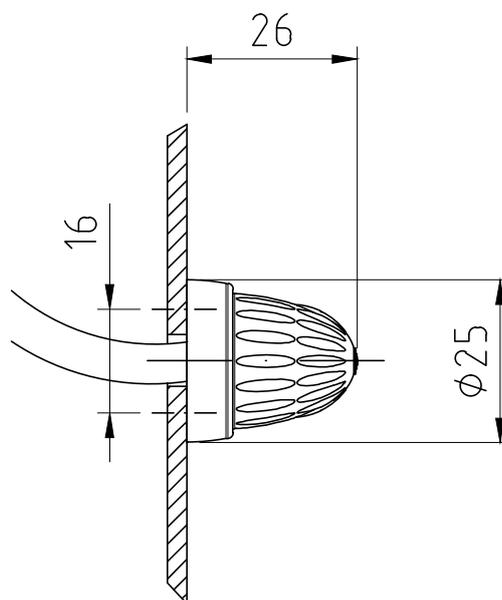

POWIERZCHNIA [m²]

■ Pełne przełożenie napędu ■ Obniżone przełożenie napędu 1:18 ■ Dostępne tylko z funkcją obracania lamelkami

MOŻLIWE WYMIARY

MINIMALNY WYMIAR		MAKSYMALNY WYMIAR	
SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
190mm	300mm	3000mm	3000mm



VITROTERM - MURÓW S.A.
NOTHING'S IMPOSSIBLE WITH GLASS!