

SL27-29-32C ŻALUZJA

MAGNETYCZNY STEROWNIK SZNURKOWY

To opatentowany manualny system magnetyczny z funkcją podnoszenia, opuszczania i obracania lamelek. Zewnętrzne urządzenie magnetyczne, przyklejane do szkła za pomocą taśmy klejącej o wysokiej wytrzymałości, zawiera pętlę sznurka oraz magnes, który doskonale współpracuje z magnetycznym łącznikiem wewnętrznego mechanizmu przemieszczającego sznurek, umożliwiając obrót magnesów, które uruchamiają żaluzję.

System SL29C jest standardowo dostarczany z ciepłą ramką dystansową 29mm w kolorze czarnym (RAL9005).




Systemy SL27mm i 32mm posiadają ramkę wykonaną z ekstrudowanego aluminium 27mm i 32mm (dostępna również w kolorze czarnym).

W dowolnym momencie możesz wymienić magnetyczny sterownik sznurkowy na: tyczkę, pokrętło lub napęd zewnętrzny.

KOLORY SYSTEMU STEROWANIA



KOLORY LAMELI:

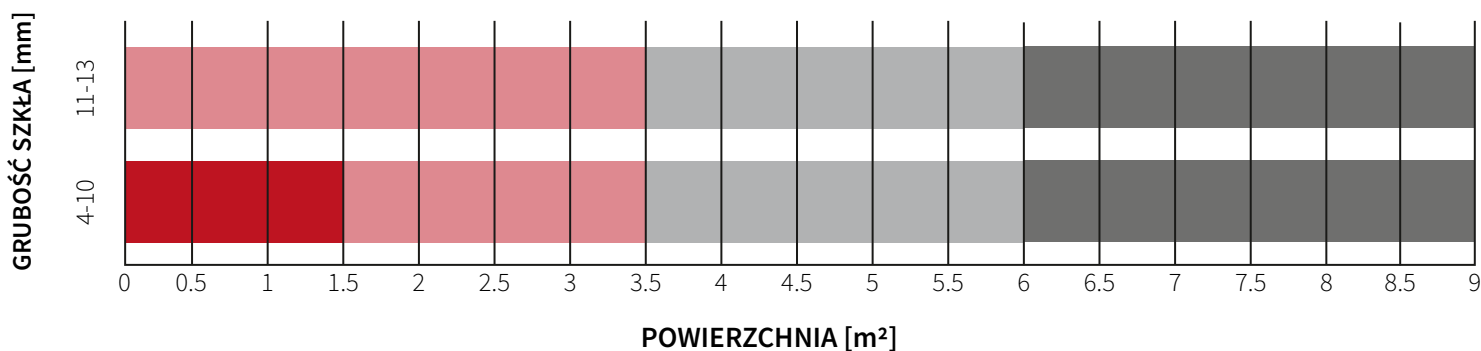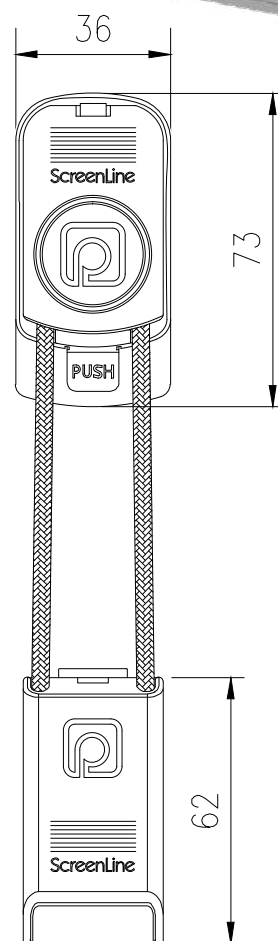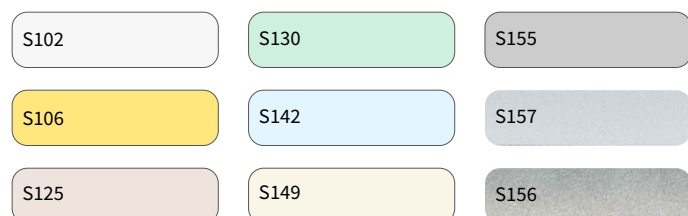

- Pełne przełożenie napędu
- Obniżone przełożenie napędu 1:43
- Obniżone przełożenie napędu 1:65

- Obniżone przełożenie napędu 1:43
- Żaluzje wyłącznie z funkcją obracania lamelkami



VITROTERM - MURÓW S.A.
NOTHING'S IMPOSSIBLE WITH GLASS!

SYSTEM 27-29-32C

MAGNETYCZNA TYCZKA

KOLORY SYSTEMU STEROWANIA




BIAŁY



CZARNY



PRZEZROCZYSTY

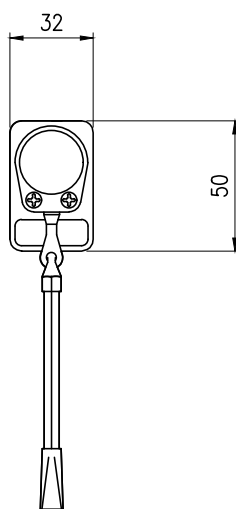

SYSTEM 27-29-32C

MAGNETYCZNE POKRĘTŁO


KOLORY SYSTEMU STEROWANIA



BIAŁY



SZARY

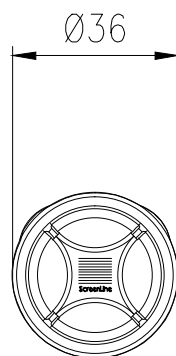

SYSTEM 27-29-32C

NAPĘD ZEWNĘTRZNY

KOLORY SYSTEMU STEROWANIA




BIAŁY



CZARNY



SZARY

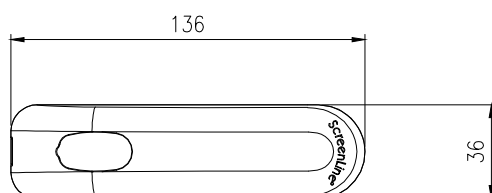

UCHYLANIE I PODNOSZENIE LAMELEK

Powyższe moduły sterowania posiadają funkcję obracania, opuszczania i podnoszenia lamel. W przypadku pokrętła magnetycznego i tyczki magnetycznej podnoszenie może być uciążliwe, ale praktycznie i technicznie jest to możliwe.



VITROTERM - MURÓW S.A.
NOTHING'S IMPOSSIBLE WITH GLASS!

SL27C ŻALUZJA

OGRANICZENIA WYMIAROWE:

MINIMALNY WYMIAR		MAKSYMALNY WYMIAR	
SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
300mm	300mm	3000mm	3000mm

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŻALUZJI ZALEŻNA JEST OD SZEROKOŚCI:

SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA
300-350mm	750mm *
351-480mm	1800mm *
481-580mm	2400mm *
581-3000mm	3000mm **

SL29C ŻALUZJA

OGRANICZENIA WYMIAROWE

MINIMALNY WYMIAR		MAKSYMALNY WYMIAR	
SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
340mm	300mm	3000mm	3000mm

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŻALUZJI ZALEŻNA JEST OD SZEROKOŚCI:

SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA
340-400mm	770mm *
401-480mm	1800mm *
481-580mm	2890mm *
581-3000mm	3000mm **

SL32C ŻALUZJA

OGRANICZENIA WYMIAROWE

MINIMALNY WYMIAR		MAKSYMALNY WYMIAR	
SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
300mm	300mm	3000mm	3000mm

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŻALUZJI ZALEŻNA JEST OD SZEROKOŚCI:

SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA
300-350mm	550mm *
351-480mm	1600mm *
481-580mm	2200mm *
581-3000mm	3000mm **

*Dla wysokości do 3000mm, żaluzja dostarczana jest z funkcją jedynie pochylenia oraz z zablokowanym dolnym prowadzeniem.

**Dla szyb o powierzchni od 6.01m² do 9m², żaluzja dostarczana jest jedynie z funkcją obracania lamelkami.



VITROTERM - MURÓW S.A.
NOTHING'S IMPOSSIBLE WITH GLASS!