



Cartella colori tessuti

Fabric colour swatches

pellini® industrie

PelliniNautica

Pellini
TENDE E SISTEMI

ScreenLine®

www.pellini.net

Tende a Rullo

Tende Plissé

Roller Blinds

Pleated Blinds

Tessuto Verosol

Verosol Fabric

- **contenuto delle fibre/fabric composition**
100% Trevira CS/100% Trevira CS
890: 100% Poliestere/100% Polyester
- **adesione alluminio/aluminium adhesion**
ISO 2409 classe 0/ISO 2409 class 0
- **stabilità dimensionale/dimensional stability**
ottima/very good
- **resistenza al fuoco/flame retardant**
UNI 9177 Classe 1, DIN 4102 B1, NFPA 701,
BS 5867 part 2 type B, EN 13773 Class 1,
AS/NZS 1530.3 (0-0-0-2)*
- **standard ambientali/environmental standards****
Ökotex Standard 100 13773 Class 1 (no 812),
GreenGuard Gold, Ecospecifier, HPD 2.1,
PVC-free, Halogen-free, Formaldehyde-free,
Phthalate-free, Antimicrobials-free
- **manutenzione/maintenance**
riferirsi alle istruzioni dedicate
refer to dedicated instructions

* 890: (0-0-0-5)

** 890: Ökotex Standard 100 Class 4, GreenGuard LEED,
GreenGuard Gold, PVC-free, Formaldehyde-free,
Phthalate-free

Tende a Rullo

Tende Plissé

Roller Blinds
Pleated Blinds

Tessuto Verosol

Verosol Fabric

- In tutte le varianti i tessuti Verosol, rivestiti di un nano-coating di alluminio attraverso il sistema brevettato Three Chambers, recano la colorazione su un solo lato, mentre il rovescio è in alluminio naturale.
- Nelle tabelle sotto riportate i valori sono calcolati in riferimento al tessuto, senza combinazione con vetro e vetrocamera.
- Sono possibili variazioni di colore in base allo spessore del tessuto e nell'ambito delle comuni tolleranze di produzione.
- All the fabrics of the Verosol product range - manufactured by the patented "Three Chambers" nano-coating process - have a natural aluminium coating on the outer surface, whereas the internal side carries the colour.
- In the below performance chart, values are based on calculations using fabrics only (i.e. without considering glass or IG units).
- Colour variations are possible from batch to batch and within standard production tolerances.

Tutte le cifre indicate sono soggette alle comuni tolleranze di produzione.

I calcoli sono stato eseguiti sul colore 000.

All the figures quoted herein are subjected to standard production tolerances.
The calculations shown were determined using colour 000.

Tende a Rullo Tende Plissé

Roller Blinds
Pleated Blinds



Tessuto Verosol
Verosol Fabric



Qualità/Quality

816 FR

trasparente/transparent

Riflessione solare esterna

Solar reflection outside % 44

Trasmissione luminosa

Light transmission % 29

Assorbimento luminoso

Light Absorption % 27

Fattore di apertura

Openness factor % 23

Trasmissione UV

UV Transmission % 27

• peso del tessuto fabric weight	gr/m ² 73
-------------------------------------	----------------------

• spessore fabric thickness	mm 0.20
--------------------------------	---------

• tenuta del colore colour fastness	> 5
--	-----

• lato alluminizzato esterno external aluminium layer	✓
--	---

• emissività IR IR emissivity	(col. 829) 0.51
----------------------------------	-----------------

• contatto visivo con l'esterno secondo EN14501 visual contact with the outside according to EN14501	4
---	---

• indice resa colore colour rendering index	99
--	----

• resistenza al fuoco flame retardant	ignifugo/yes
--	--------------



Tessuto Verosol
Verosol Fabric

816 FR

Tende a Rullo Tende Plissé

Roller Blinds
Pleated Blinds



Tessuto Verosol
Verosol Fabric



Qualità/Quality **812 FR** **semi trasparente/semi-transparent**

Riflessione solare esterna
Solar reflection outside % 62

Trasmissione luminosa
Light transmission % 9

Assorbimento luminoso
Light Absorption % 29

Fattore di apertura
Openness factor % 5

Trasmissione UV
UV Transmission % 7

• peso del tessuto
fabric weight gr/m² 94

• spessore
fabric thickness mm 0.19

• tenuta del colore
colour fastness > 5

• lato alluminizzato esterno
external aluminium layer ✓

• emissività IR
IR emissivity (col. 829) 0.35

• contatto visivo con l'esterno secondo EN14501
visual contact with the outside according to EN14501 2

• indice resa colore
colour rendering index 99

• resistenza al fuoco
flame retardant ignifugo/yes



Tessuto Verosol
Verosol Fabric

812 FR

Tende a Rullo Tende Plissé

Roller Blinds
Pleated Blinds



Tessuto Verosol
Verosol fabric



Qualità/Quality **878 FR**
semi trasparente/semi-transparent

Riflessione solare esterna
Solar reflection outside % 68

Trasmissione luminosa
Light transmission % 3

Assorbimento luminoso
Light Absorption % 29

Fattore di apertura
Openness factor % 0

Trasmissione UV
UV Transmission % 1

• peso del tessuto
fabric weight gr/m² 140

• spessore
fabric thickness mm 0.22

• tenuta del colore
colour fastness > 5

• lato alluminizzato esterno
external aluminium layer ✓

• emissività IR
IR emissivity (col. 829) 0.27

• contatto visivo con l'esterno secondo EN14501
visual contact with the outside according to EN14501 0

• indice resa colore
colour rendering index 99

• resistenza al fuoco
flame retardant ignifugo/yes

A close-up photograph of a fabric sample. The image shows a diagonal seam where two different fabric textures meet. The fabric on the left has a fine, uniform weave, while the fabric on the right has a more pronounced, grid-like texture. The lighting is soft, highlighting the tactile qualities of the materials.

Tessuto Verosol
Verosol Fabric

878 FR

Tende a Rullo

Roller Blinds

N.B.: Non disponibile
per prodotti ScreenLine
Not available for ScreenLine products



Tessuto Verosol

Verosol fabric

Qualità/Quality

890 FR

oscurante/black-out

Riflessione solare esterna

Solar reflection outside % 70

Trasmissione luminosa

Light transmission % 0

Assorbimento luminoso

Light Absorption % 30

Fattore di apertura

Openness factor % 0

Trasmissione UV

UV Transmission % 0

• peso del tessuto/fabric weight	gr/m ² 315
----------------------------------	-----------------------

• spessore/fabric thickness	mm 0.31
-----------------------------	---------

• tenuta del colore/colour fastness	> 5
-------------------------------------	-----

• lato alluminizzato esterno external aluminium layer	✓
--	---


• emissività IR/IR emissivity	(col. 829) 0.29
-------------------------------	-----------------

• contatto visivo con l'esterno secondo EN14501 visual contact with the outside according to EN14501	0
---	---

• indice resa colore/colour rendering index	N.A.
---	------

• resistenza al fuoco flame retardant	ignifugo/yes
--	--------------

Colori disponibili/colours available
000-765-829-741-936-998

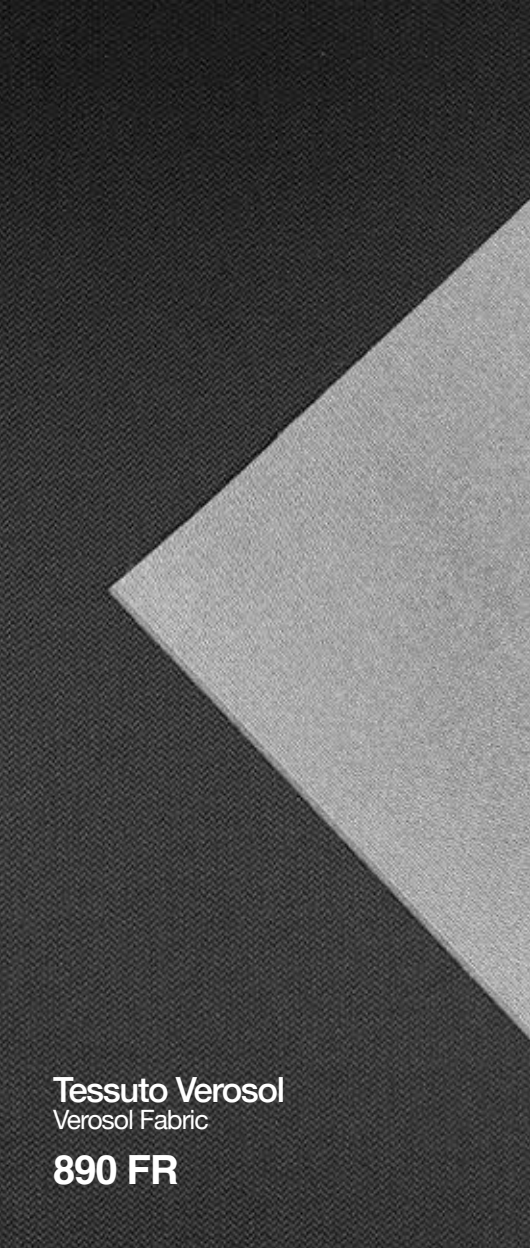

Tessuto Verosol
Verosol Fabric

890 FR

Gamma colori tessuti Verosol

Verosol fabric colour range



000



292



741



773



162



137



734



738



778



765




441



823



386



882



936



998



829



999
non FR
not FR

Colori disponibili nel tessuto oscurante per Tende a Rullo 890:

Colours available in the 890 black-out fabric for Roller blinds:

000-765-829-741-936-998

Tende Plissé

Pleated Blinds



Tessuto Vanity

Vanity Fabric

C000

bianco/white

non ignifugo

non flame retardant

Trasmissione luminosa

Light transmission

% 50

Riflessione solare

Solar reflection

% 45

Assorbimento luminoso

Light absorption

% 5

Sono possibili variazioni di colore nell'ambito delle comuni tolleranze di produzione.

Colour variations are possible from batch to batch and within standard production tolerances.

bianco/white

C000

Tende Plissé

Pleated Blinds



Tessuto Vanity

Vanity Fabric

C010

crema/cream

non ignifugo

non flame retardant

Trasmissione luminosa

Light transmission

% 46

Riflessione solare

Solar reflection

% 40

Assorbimento luminoso

Light absorption

% 14

Sono possibili variazioni di colore nell'ambito delle comuni tolleranze di produzione.

Colour variations are possible from batch to batch and within standard production tolerances.

crema/cream

C010

Tende Plissé Black-out



Pleated Black-out Blinds

Tessuto poliestere 100%
piega tessuto da 16 e 20 mm

100% polyester fabric 16 & 20-mm pleat

S102

bianco/bianco

white/white

non ignifugo

non flame retardant

Trasmissione luminosa

Light transmission

% 0

Riflessione solare

Solar reflection

% 64

Trasmissione energetica

Solar transmission

% 0

Riflessione luminosa

Light reflection

% 68

Assorbimento energetico

Solar absorption

% 36

bianco/bianco
white/white

S102

Tende Plissé Black-out



Pleated Black-out Blinds

Tessuto poliestere 100%
piega tessuto da 20 mm
100% polyester fabric 20-mm pleat

S149

bianco/beige

white/beige*

non ignifugo

non flame retardant

Trasmissione luminosa

Light transmission

% 0

Riflessione solare

Solar reflection

% 64

Trasmissione energetica

Solar transmission

% 0

Riflessione luminosa

Light reflection

% 68

Assorbimento energetico

Solar absorption

% 36

* Standard: bianco all'esterno

Standard: white on the outside

bianco/beige

white/beige*

S149

*Standard: bianco all'esterno

Standard: white on the outside

Tenda UR Light Rullo



Roller Blind UR Light



Tessuto oscurante Green Ebo FR

Green Ebo FR black-out fabric

Nero/Black • Grigio/Grey

Riflessione solare esterna

Solar reflection outside % 69

Trasmissione luminosa

Light transmission % 0

Assorbimento luminoso

Light Absorption % 26

Fattore di apertura

Openness factor % 0

• peso del tessuto fabric weight	gr/m ² 230
-------------------------------------	-----------------------

• spessore fabric thickness	mm 0.34
--------------------------------	---------

• tenuta del colore colour fastness	> 5
--	-----

• resistenza al fuoco flame retardant	ignifugo/yes
--	--------------

Oscurante 100% grigio
100% Black-out black grey

Oscurante 100% nero
100% Black-out black

L'azienda è certificata

Our company is certified

ISO 9001:2015 Certificato • Certification No. IT-27810

I prodotti sono certificati

Our products are certified



Follow us



A brand of

pelliniindustrie

www.pellini.net

Pellini S.p.A.

26845 Codogno (LO) ITALY • via Fusari, 19

T. +39 0377 466411

info@pellini.net

Ed. 08/2020