

SL20-22W ŻALUZJA

ELEKTRYCZNY MODUŁ BATERYJNY Z PANELEM SŁONECZNYM

To zasilany bateryjnie zmotoryzowany system z funkcją podnoszenia/opuszczania i pochylenia żaluzji.

Podnoszenie, opuszczanie lub pochylenie żaluzji odbywa się za pomocą dotykowego urządzenia sterującego, które jest magnetycznie mocowane do okna (lub szyby) lub opcjonalnie za pomocą pilota. Akumulator można ładować na dwa alternatywne sposoby: za pomocą ładowarki micro-USB lub za pomocą zewnętrznego panelu słonecznego, czyli automatycznie i w sposób ciągły.



System SL20-22W posiada w standardzie ciepłą ramkę dystansową o szerokości 20mm i 22mm w kolorze szarym (RAL 7035) lub czarnym (RAL 9005).

System jest bardzo łatwy w montażu i może być stosowany na wszystkich typach stolarki okiennej, także już istniejącej. Nie są wymagane żadne przewody ani styki elektryczne.

Moduł bateryjny może być montowany na ramie okiennej (wraz z otwieranym skrzydłem), na szybie zespolonej (przy listwie przyszybowej).

KOLORY MODUŁU BATERYJNEGO:



BIAŁY



SZARY



ANTRACYT



CZARNY

KOLORY LAMELI:

S102

S130

S155

S106

S142

S157

S125


S149

S156

W systemie W moduł bateryjny jest wyposażony w odbiornik radiowy, umożliwiającą aktywowanie indywidualnych żaluzji lub grup żaluzji za pomocą opcjonalnego pilota z 99 kanałami.



VITROTERM - MURÓW S.A.
NOTHING'S IMPOSSIBLE WITH GLASS!

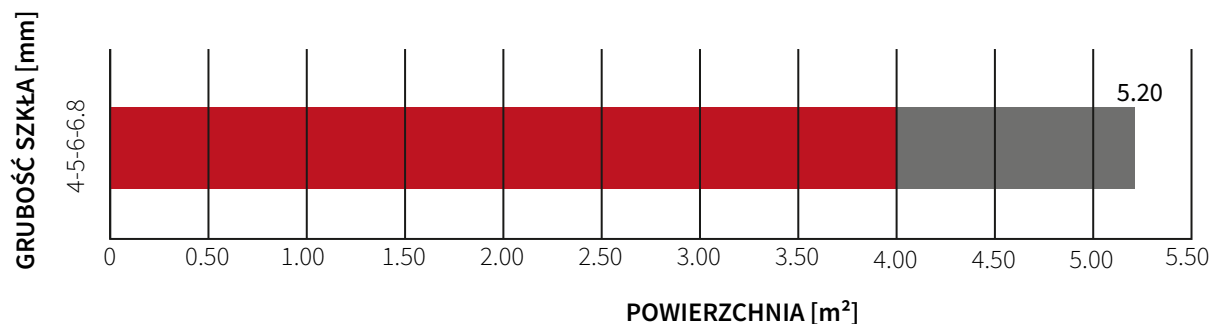

■ Żaluzja z funkcją podnoszenia/opuszczania i obracania lamelkami

■ Dostępne żaluzje wyłącznie z funkcją obracania lamelkami

OGRANICZENIA WYMIARÓW

MINIMALNY WYMIAR		MAKSYMALNY WYMIAR	
SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ
300mm	300mm	2000mm	2600mm

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ŻALUZJI ZALEŻNA JEST OD SZEROKOŚCI:

SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ MAKSYMALNA
300-350mm	1670mm *
351-400mm	2020mm *
401-2000mm	2600mm **

* Jeśli wysokość przekracza 2600 mm, żaluzje mają tylko funkcję obracania lamelkami.

** Dla powierzchni od 4.01m² do 5.2m², żaluzje mają tylko funkcję obracania lamelkami.



VITROTERM - MURÓW S.A.
NOTHING'S IMPOSSIBLE WITH GLASS!